

检测报告

报告编号: ZJZX20210811013C

委 托 单 位: 广州坤江汽车配件工业制造有限公司

产 品 名 称: 铝油冷器

型 号 规 格: /

检 测 项 目: 综合性能试验(综合性能)



浙江正信车辆检测有限公司

二〇二一年八月十一日

声 明

- 一、本机构保证检测的公正性、独立性和诚实性，对检测的数据负责、对委托方所提供的检测样品保密和保护所有权。
- 二、本报告无编制、审核人签字（或签章）和批准人签字，或涂改，或未盖本机构红色检测专用章，或无骑缝章无效。
- 三、委托方若对报告有异议，应于收到报告十五日之内向本机构提出，逾期不予受理。
- 四、若为委托送样检测，本中心不保证样品信息的真实性，且检测结果只对所检样品有效。
- 五、本报告各页均为报告不可分割的一部分，使用者单独抽出某些页导致误解或用于其他用途及由此造成的后果，本机构不负相应的法律责任。

本机构通讯资料

单位地址：浙江省天台县福溪街道交通运输机械工业园区

邮政编码：317200

电 话： 0576-83938305

传 真： 0576-83938283

电子邮箱： test@yinlun.cn

检 测 报 告

样品信息	ERP 号	/		样品名称	铝油冷器
	型号规格	/		样品编号	20210804131Y
	样品数量	1		受检单位/供应商	/
	生产单位	/		样品描述	样品完好, 适合检测
	批号/生产日期	/			
委托单位	名称	广州坤江汽车配件工业制造有限公司			
	地址	广州市从化区太平镇广从南路 998 号			
收样日期	2021 年 08 月 09 日			检测日期	2021 年 08 月 10 日
温度	29.1°C			湿度	67%RH
检测项目	综合性能试验(综合性能)				
主要检测设备	设备名称/型号		设备编号		有效期
	3#油水性能试验台/ZJZXC007		ZX-529-007		2021-11-13
检测依据	1.委托单号: ZX20210804043 2.JB/T11326-2013 内燃机 管翅式油冷器 技术条件				
检测结论	见检测数据明细 (检测报告专用章) 签发日期: 2021 年 08 月 11 日				
备注	热介质 CD15W40 冷介质 水				


编制:



审核:



批准:




综合性能试验(综合性能)数据明细

项目名称	质量指标	检测结果
		试件编号
		20210804131Y
综合性能试验 (综合性能)	进水温度 80℃，进油温度 110℃，水流量 40L/min，油流量(3, 5, 8, 10)L/min。	见附表一

附表一：性能检测数据

20210804131Y	1	2	3	4
进油温度(℃)	110.06	110.09	110.08	109.98
出油温度(℃)	92.91	96.18	99.00	100.49
进水温度(℃)	79.85	79.90	79.88	79.78
油流量(L/min)	2.95	4.95	7.95	10.05
水流量(L/min)	39.94	39.95	39.95	39.88
热侧放热量(W)	1612	2200	2821	3057
换算放热量(W)	1601	2186	2803	3037
油压降(kPa)	47.10	92.03	206.89	305.66
水压降(kPa)	3.90	3.92	4.01	4.07

附图一：样件照片示意图

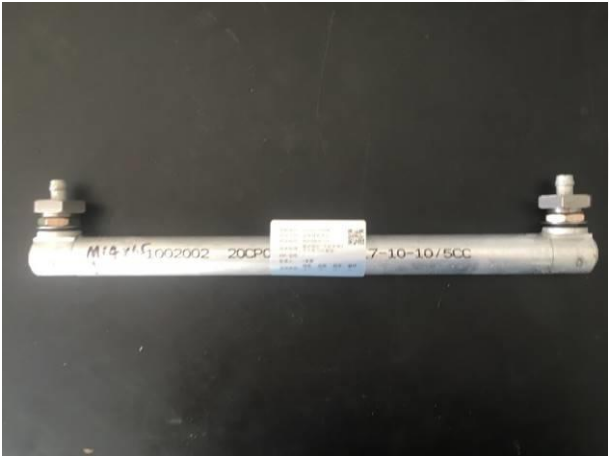

附图二：试验安装示意图



----- 以下空白 -----